

VIAPLAST HV



SCAN ME

BINDEMittel-ANREICHERUNG IM BEREICH DER ASPHALTNAHT



AUF EINEN BLICK

Bitumenemulsion für Asphaltnähte

- ✓ Hochflexibel, rückstellelastisch und rissüberbrückend
- ✓ Kostengünstig und zeitsparend im Gebrauch
- ✓ Lösemittelfrei, umweltschonend und nahezu geruchlos

EINSATZGEBIETE

- Vorbehandlung von Fertignähten und Anschlussstellen im Asphaltbau
- Verbesserung der Haftung
- Bindemittelanreicherung



Vialit
AUSTRIA

Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen ist vom Anwender vorab zu prüfen. Die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett sind zu beachten. Freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher Form anerkannt.

Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen und Farben unverbindlich.


VIAPLAST HV

BINDEMITTEL-ANREICHERUNG IM BEREICH DER ASPHALTNAHT

Für Asphaltanschlüsse, um abzudichten und vor frühzeitiger Ausmagerung zu schützen.



Untergrund und Anschlüsse reinigen.

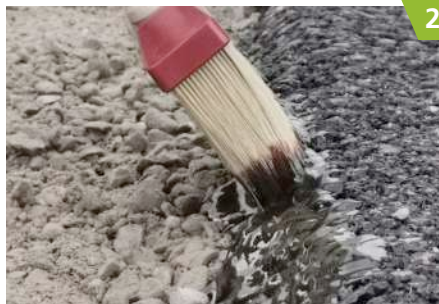

VIAPLAST HV mit einer Bürste bzw. einem Pinsel auf die Asphaltnaht auftragen.



Zeitabhängig von der jeweiligen Außentemperatur kann nach dem Durchtrocknen von **VIAPLAST HV** mit dem Einbau der nächsten Asphaltbahn begonnen werden.

VORAUSSETZUNG

Der Asphalt muss trocken, frei von Verunreinigungen wie Öl, Fett, o. ä. sowie von losen Bestandteilen wie Staub, Sand, brüchigem Mörtel etc. sein. Die Untergrundtemperatur muss mindestens +5 °C betragen.

VERBRAUCH

Abhängig von der jeweiligen Verarbeitung.

PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
VIAPLAST HV	87633	25 kg	18 Eimer

i

Nach dem Auftragen muss **VIAPLAST HV** unbedingt vollständig austrocknen – der Einschluss von Feuchtigkeit im Nahtflankenbereich ist schädlich für das Gewerk.

Frisches **VIAPLAST HV** kann mit Wasser abgewaschen werden. Eingtrocknetes Material muss mechanisch bzw. mit Reinigungsmittel entfernt werden. Verunreinigte Reinigungsmittel sind sachgerecht zu entsorgen.



www.vialit-austria.at

Beratung, Verkauf bzw. Ausführung durch:

Vialit
AUSTRIA

Die grüne Asphaltlösung!
VIALIT Austria GmbH
5280 Braunau am Inn \ Josef-Reiter-Str. 78
T +43 7722 62900-0 \ office@vialit-austria.at
www.vialit-austria.at



20230605